
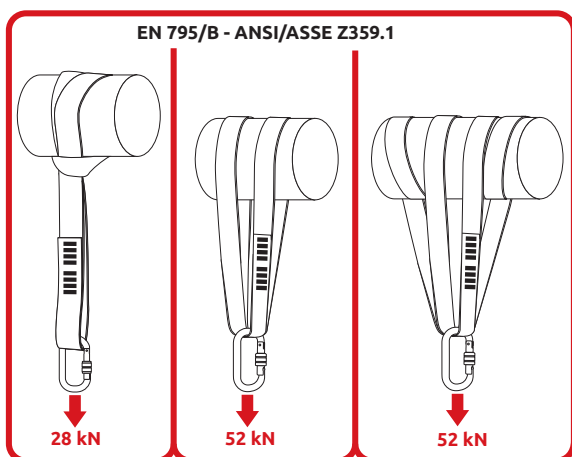


Anelli di ancoraggio ad alta resistenza, in poliammide da 28 mm.

Fabbricati con fettuccia tubolare di protezione esterna e fettuccia portante interna.



Il colore arancione della fettuccia interna funge da indicatore di usura della fettuccia esterna.

Fettuccia tubolare esterna Poliammide, larghezza 28mm



Fettuccia interna principale Poliammide, larghezza 25mm

Art.	Descrizione articolo	Peso	Carico di rottura	CE		ANSI	EAC
		g	kN	EN 354	EN 795/B	Z359.1	
2034060B	TRUCK LOOP 60 cm	110	45	•	•	•	•
2034080B	TRUCK LOOP 80 cm	140	45	•	•	•	•
2034120B	TRUCK LOOP 120 cm	200	45	•	•	•	•
2034160B	TRUCK LOOP 160 cm	270	45	•	•	•	•