

# CSF605D/S (C)

**CHEMISAFE® FIRE 50 UB TYPE 90 VOLUME 12  
LITRI 10 BOTTIGLIE DA L.**

**SENZA ZOCCOLO CSF605D**

**ARMADIO DI SICUREZZA PER LO  
STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI  
CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90  
MINUTI CERTIFICATO SECONDO EN 14470**

## Costruzione

Costruito completamente in lamiera di acciaio elettro zincata con spessori mm 1/1,5/2 presso piegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C


Particolare coibentazione con **calcio silicato** su pannelli per alta temperatura (800°C) in fibra minerale (**esente da Fibrocementa**) ad alta densità 300 Kg/m3 **fissati con collanti ceramici**.

Pannelli in laminato melaminico ignifughi con alta resistenza ai vapori anche aggressivi. **Certificazione secondo le norme EN 14470-1 e EN 16121**

## Caratteristiche

- CHIUSURA della porta AUTOMATICA in caso di temperatura > 47°C
- SERRATURA E BLOCCO DELLE PORTE A BATTENTE CON CHIAVE (**oppure con apertura a cassettone**)
- SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sul retro dell'armadio.
- FORO espulsione diam. 100 mm. sul retro dell'armadio
- CERNIERA anti scintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- GUARNIZIONE termo dilatante di 3 cm. (DIN 4102)
- Vasca di fondo in ACCIAIO VERNICIATO CON GRIGLIA APPOGGIO.  
Dim. mm. 383 x 349 x 100 h. (capacità 13L circa)
- MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.
- PESO 73 Kg
- **Dimensioni**  
Esterne: 495x520x620h mm  
Interne: 383x349x493h mm

## Disegno tecnico

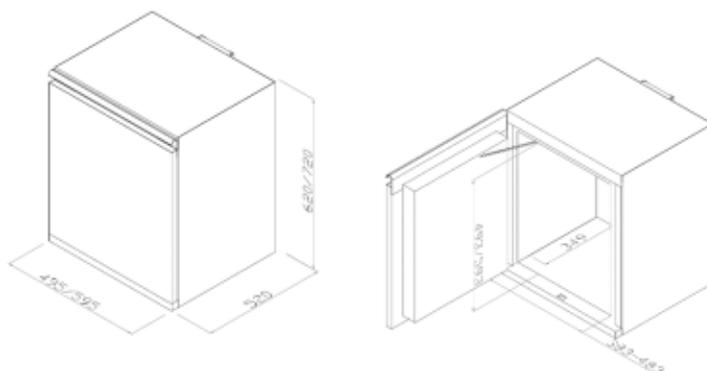

## Immagine

