


RIPARO PLURIREGOLABILE PER FRESATRICE UNIVERSALE

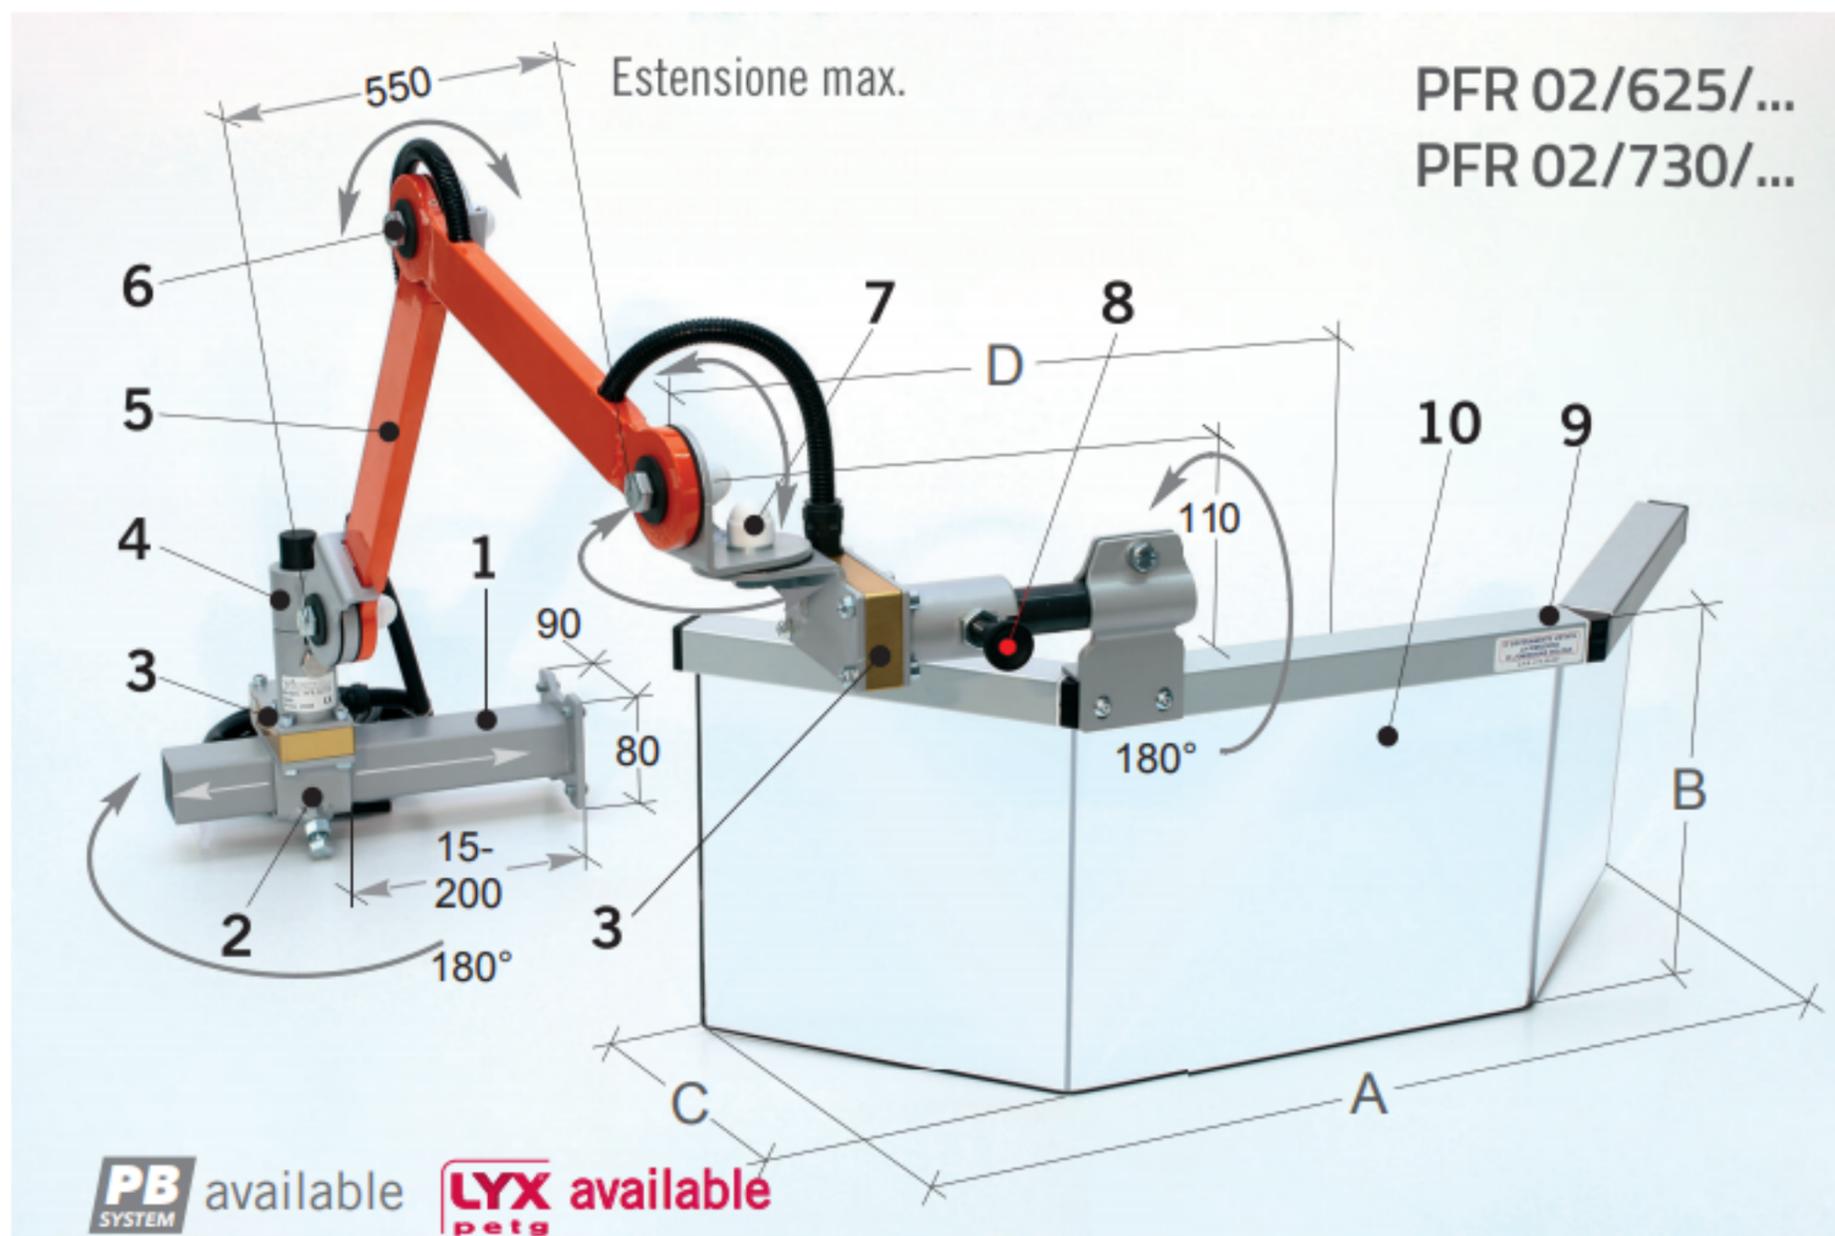

I collaudati bracci articolati frizionati ed il particolare schermo a doppio sistema di apertura, rendono questo articolo l'unico veramente versatile. Schermo disponibile in due dimensioni.

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in rotazione del mandrino verticale e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrificante. Ancorabile sul fianco superiore del basamento.

Dotato di schermo ad ampia visibilità e doppio sistema d'apertura:

- 1) schermo apribile verticalmente con pomolo di blocco della posizione (punto 8).
- 2) brandeggio totale del riparo, fuori dal campo di lavoro (punto 4).

Completo di doppio microinterruttore di sicurezza.
- *Note:* Specificare il lato di montaggio aggiungendo il suffisso: /DX = destra - /SX = sinistra.
- *Accessori complementari:* **PMG 60/185** – **PBA 01/190** – **PBA 01/325** – **PBA 02/325**.

1. Staffa di ancoraggio livellabile – in tubolare di acciaio
2. Morsetto di supporto per la regolazione trasversale
3. Scatole portanti con microinterruttori di sicurezza – rotazione a 180° – n. 2 contatti NC
4. Manicotto di supporto per il centraggio orizzontale
5. Bracci articolati – in tubolare di acciaio
6. Articolazioni frizionate con dischi d'attrito
7. Giunzione angolare per il ribaltamento verticale dello schermo
8. Pomolo di sblocco per l'apertura dello schermo
9. Struttura dello schermo – in profilato di alluminio
10. Schermo – in materiale plastico antiurto-antiolio

Codice	A	B	C	D	Kg.
PFR 02/625/...	620	250	170	405	10,4
PFR 02/730/...	725	300	200	430	10,9