


PARASPIGOLI IN POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO ATOSSICO E IGNIFUGO CL. 1

SPESSORE 1 cm

Protezioni d'angolo realizzate in polietilene espanso reticolato ideali per risolvere le situazioni in cui la bordatura dell'angolo è esposta agli urti. Grazie all'elevata resistenza ed elasticità del polietilene le protezioni hanno un'altissima capacità di assorbimento degli urti e permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli spazi interni ed esterni. La protezione è atossica ed impermeabile, si applica con apposito collante a presa rapida.

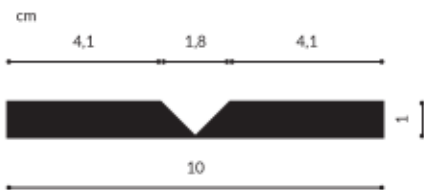

indoor



outdoor



atossico



Codici Articolo

PP10100

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| | ALTEZZA: | 100 cm |
| | SPESSORE: | 1 cm |
| | LARGHEZZA INTERNA: | 4,1 + 4,1 cm |
| | LARGHEZZA ESTERNA: | 5 + 5 cm |

PP10150

| | | |
|--|--------------------|----------|
| | ALTEZZA: | 150 cm |
| | SPESSORE: | 1 cm |
| | LARGHEZZA INTERNA: | 4 + 4 cm |
| | LARGHEZZA ESTERNA: | 5 + 5 cm |

PP10200

| | | |
|--|--------------------|----------|
| | ALTEZZA: | 200 cm |
| | SPESSORE: | 1 cm |
| | LARGHEZZA INTERNA: | 4 + 4 cm |
| | LARGHEZZA ESTERNA: | 5 + 5 cm |

Scheda tecnica

| | | |
|--|----------------|---|
| | MATERIALE: | POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO A CELLULE CHIUSE IGNIFUGO CL. 1 |
| | IGNIFUGO: | IGNIFUGO CL.1 |
| | SPESSORE: | 10 MM |
| | DENSITÀ: | 100 KG/M ³ |
| | FINITURA: | LISCIA |
| | RESISTENZA UV: | BUONA PER INTERNO + ESTERNO |



IMPERMEABILITÀ: RESISTENTE AI LIQUIDI, OLI, ACIDI BASICI



GAMMA COLORI:



POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE A PRESA RAPIDA
(RESA 0,3 KG/M²)



MANUTENZIONE: LAVARE CON DETERGENTE NEUTRO, AMMONIACA
(DUE TAPPI DI AMMONIACA OGNI LITRO D'ACQUA) E PANNINO UMIDO. NON USARE

IDROPULTRICI O DETERGENTI CHE AGGRESSIVI PROCURINO SCHIUMA



CERTIFICAZIONI: UNI EN 913 + EN 71-3