

Maglie rapide ovali per connessioni fisse ad alta resistenza.

Oval Quick Link Steel
0934 Ø 8 mm




In acciaio al carbonio zincato.

Oval Quick Link Stainless
0939 Ø 8 mm



In acciaio inossidabile AISI 316, per installazioni esterne o in ambienti corrosivi.

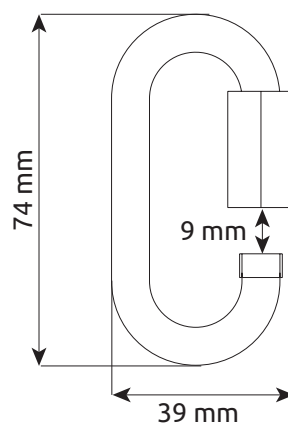

Art.	Descrizione articolo	Peso								
			g	kN				kN	mm	
0934	OVAL QUICK LINK STEEL 8 mm	81	40	10	9	74	39	Q	Q	•
0939	OVAL QUICK LINK STAINLESS 8 mm	76	50	10	9	74	39	Q	Q	•