




1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

DIMENSIONI: 450X505X162

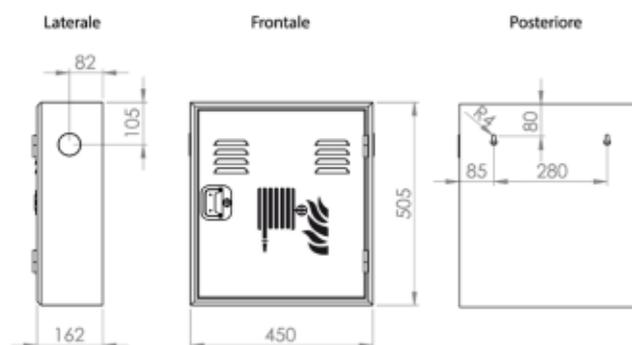

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- MATERIALE:** Acciaio al C zincato sp. 0,7 mm
PESO: 6,00 kg
VERNICIATURA: Rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri speciali per esterni che garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione e l'inalterabilità cromatica nel tempo anche in ambienti marini (ISO 9227).

Aperture di alimentazione laterali preforate.
 Adesivo del simbolo d'identificazione.
 Configurazione antiinfortunistica, bordi arrotondati senza spigoli vivi.
 Adesivi dei simboli d'identificazione secondo ISO 7010 F002.
 La cassetta "TEXAS INTERNI Forma C" viene fornita completa di sigillo di sicurezza numerato.



2 RUBINETTO IDRANTE DN45 PN16 ISO 7
 Scheda tecnica articolo 190

3 TUBAZIONE 45 MM CERTIFICATA EN 14540
 completa di raccordi UNI 804 e legature UNI 7422 con manicotti coprilegatura.

4 SELLA PORTAMANICHETTA
 Scheda tecnica articolo 717

5 SIMBOLO D'IDENTIFICAZIONE SECONDO UNI EN ISO 7010

6 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, D'USO E MANUTENZIONE
 + Etichetta CE con certificato n. 0497/CPR/0132 + Dichiarazione di prestazione + Sigillo numerato

7 OPZIONI DI SCELTA DI LANCE CERTIFICATE :

MODELLO DI LANCIA	K DI CERTIFICAZIONE SECONDO EN 671-2	K MINIMO PER IL CALCOLO IDRAULICO
HAWAII	85	92
MIAMI	85	90
MISTRAL 12	72	78
MISTRAL 13	85	86
GOLD	85	91

TIPO DI LANCIA	HAWAII	MIAMI	MISTRAL 12	MISTRAL 13	GOLD
					
LARGHEZZA TUBAZIONE	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
15 mm	1935H	1935	1835M	1835	1735
20 mm	1940H	1940	1840M	1840	1740
25 mm	1945H	1945	1845M	1845	1745
30 mm	1950H	1950	1850M	1850	1750