


RIPARO PER TRAPANI A COLONNA E RADIALI

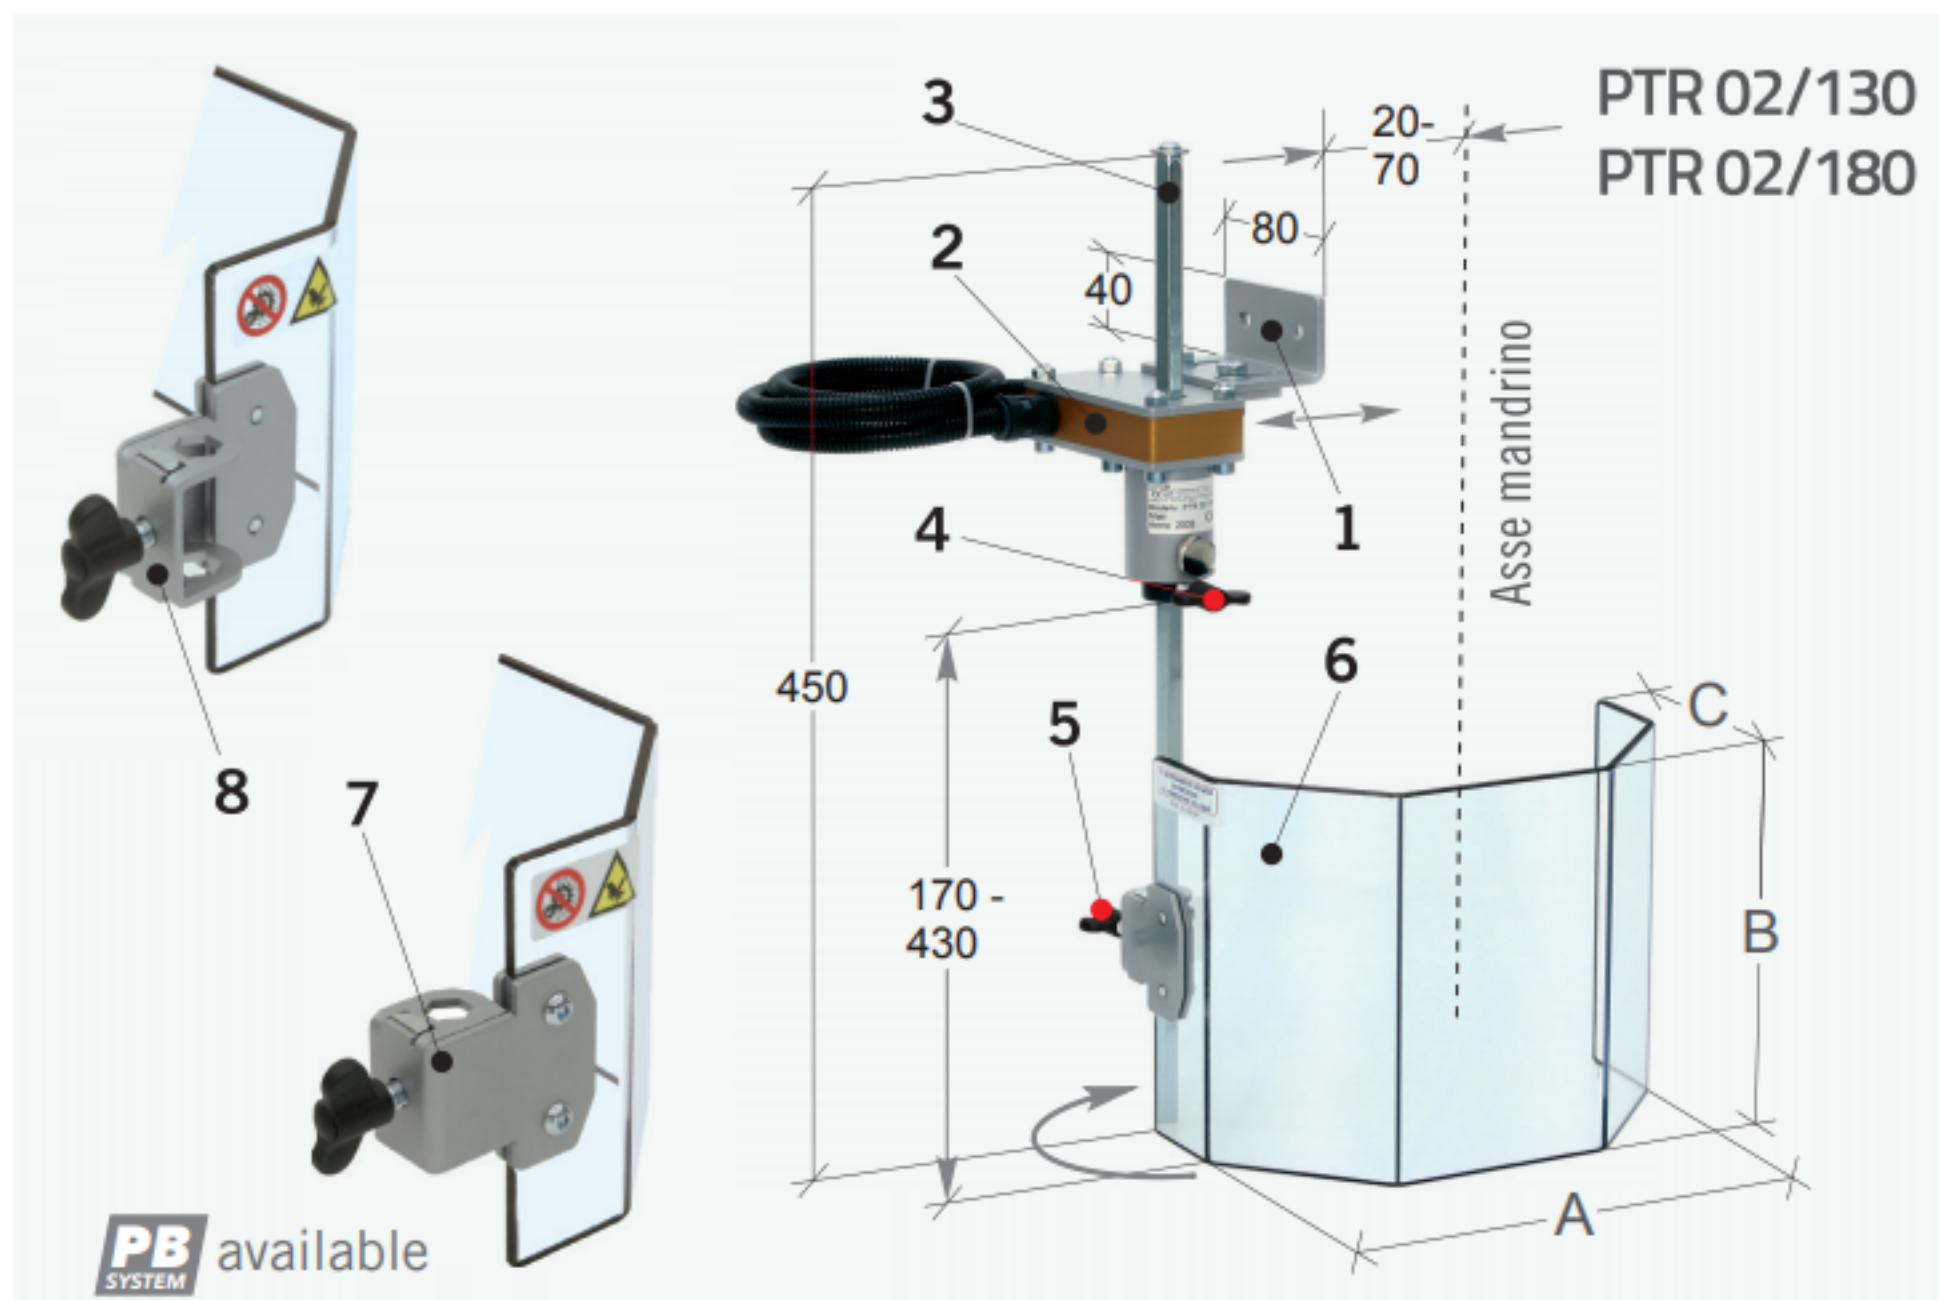

1. Staffa di ancoraggio – in acciaio stampato
2. Scatola portante con microinterruttore di sicurezza – rotazione a 180°- n. 2 contatti NC
3. Asta verticale di supporto schermo – in esagono di acciaio
4. Pomolo di regolazione del gruppo schermo-asta rispetto alla scatola microinterruttore
5. Pomolo di regolazione dello schermo rispetto all'asta di supporto
6. Schermo semi-ottagonale – in policarbonato

Articolo solido e versatile, l'unico a disporre di doppia regolazione dello schermo. Adatto per l'utilizzo su trapani in genere, pantografi e macchine similari.

Protegge l'operatore dal diretto contatto frontale con gli organi in rotazione del mandrino e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante.

Ancorabile sul fianco sinistro della macchina. Lo schermo semi-ottagonale è regolabile verticalmente grazie a due diversi sistemi: il gruppo schermo-asta è regolabile attraverso il gruppo microinterruttore (punto 4).

Lo schermo è direttamente regolabile attraverso l'asta stessa (punto 5).

Il morsetto di supporto dello schermo può essere posizionato all'interno (punto 7), oppure all'esterno (punto 8), consentendo un ampio range di regolazione orizzontale.

Completo di microinterruttore di sicurezza.

Codice	A	B	C	Kg.
PTR 02/130	230	130	115	2,5
PTR 02/180	230	180	115	2,6